

Juntas giratorias polivalentes: optimización aplicación/ costo

Rota Variacor®

La gama de racores RotaVariacor® permiten optimizar el costo de la función «junta giratoria» sin grandes restricciones técnicas.

Efectivamente, ya no es necesario contar con una costosa junta giratoria de 300 bares, 10000 tr/ min, si desea hacer pasar un fluido a 6 bar, con una rotación lenta.

RotaVariacor® es la solución a estas necesidades. Son productos fiables, eficaces, compactos, robustos y con un costo optimizado.

Las juntas giratorias RotaVariacor® están disponibles en amplia gama de productos para numerosas aplicaciones como pueden ser el aire, agua, hidrocarburos, alimentos, vacío ... en numerosos diámetros de paso y de racores, como por ejemplo (sólo a modo de ilustración):




Referencia


Letra	RV7MFB14	RV11MFB12	RV16MFB34	RV25MFB1	RV30MFB114	RV40MFB112	RV7FB14	RV11FB38	RV25FB1	RV40FB2
A	34	39	62	55	50	48	44	48	68	67
B	Ø24	Ø29.5	Ø46	Ø56	Ø64	Ø66	Ø24	Ø29.5	Ø56	Ø69
C	5	6	10	9	33	29	15	15	23	22
D	BSP1/4"	BSP1/2"	BSP3/4"	BSP1"	BSP1"1/4	BSP1"1/2	BSP1/4"	BSP3/8"	BSP1"	BSP2"
E	PasoØ7	PasoØ11	PasoØ16	PasoØ25	PasoØ30	PasoØ40	PasoØ7	PasoØ11	PasoØ25	PasoØ40
F	Plano 21	Plano 27	Plano 36	Plano 49	Plano 50	Plano 54	Plano 21	Plano 27	Plano 49	Plano 66
Velocidad máxima	30 tr/min	30 tr/min	40 tr/min	30 tr/min	20 tr/min	15 tr/min	30 tr/min	30 tr/min	30 tr/min	15 tr/min
Presión nominal	16 bar	16 bar	25 bar	25 bar	20 bar	30 bar	16 bar	16 bar	25 bar	30 bar
Peso	38g	62g	135g	286g	314g	260g	41g	67g	310g	264g

Las dimensiones se proporcionan en mm, de manera orientativa y pueden ser modificadas en cualquier momento

Macho/Hembra

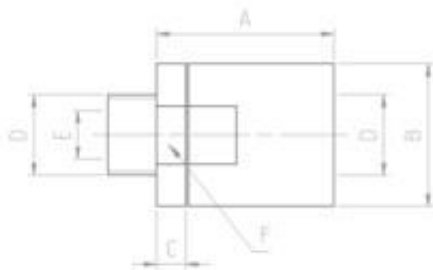

Hembra/Hembra

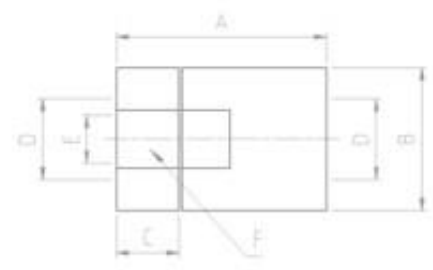

Estudiamos y fabricamos juntas giratorias que se adaptan a sus especificaciones.

Contáctenos



T. +34 943 701 132
E. comercial@onak.es