


# DIN 603-934 (ZN)

## TORNILLO BAJA RESISTENCIA CABEZA REDONDA/CUELLO CUADRADO ZINCADO

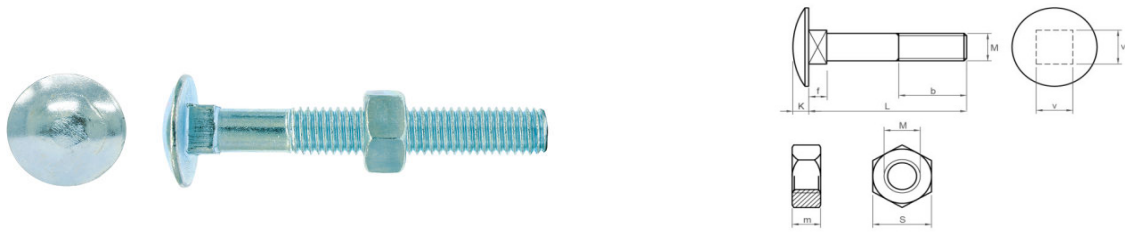

L	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M16
12		•					
15	•	•	•	•			
16	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•		
30	•	•	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•
65	•	•		•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•
75						•	
80	•	•	•	•	•	•	•
85					•		
90		•	•	•	•	•	•
100		•		•	•	•	•
110		•		•	•	•	•
120		•		•	•	•	•
130		•		•	•	•	•
140		•	•	•	•	•	•
150		•		•	•	•	•
160				•	•	•	•
170				•	•	•	•
180				•	•	•	•
190				•	•		•
200				•	•	•	•
210					•		•
220					•	•	•
230					•		•
240							•
250							•
260						•	•
270							•
280							•
300							•